




CHEVILLE CLOU NF 8x60 (boîte de 100pcs)

Caractéristiques principales

- Le montage rapide au marteau permet de gagner du temps : idéal pour les installations en série.
- Installation simple et sûre : la butée interne évite l'expansion prématurée de la cheville.
- Démontage ultérieur du clou possible grâce à l'empreinte cruciforme.
- Avec tête plate pour constructions métalliques.

Données techniques

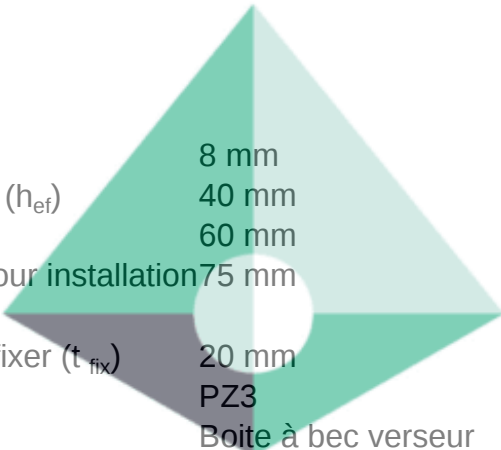

Diamètre nominal du foret (d_0)	8 mm
profondeur d'ancrage effective (h_{ef})	40 mm
Longueur de cheville (l)	60 mm
profondeur de perçage mini. pour installation traversante (h_2)	75 mm
Épaisseur maxi. de la pièce à fixer (t_{fix})	20 mm
Empreinte	PZ3
Conditionnement	Boîte à bec verseur
Quantité	100 Pce(s)
GTIN (EAN-Code)	4048962128185



Description

Cheville à frapper avec tête plate pour une installation simple, rapide et économique.

Avantages

- Le montage rapide au marteau réduit les efforts et permet une installation en série économique.
- La butée interne évite l'expansion prématurée (blocage) de la cheville et assure un montage sans problèmes.
- Le filetage du clou et l'empreinte cruciforme permettent le dévissage de la vis et un démontage ultérieur.
- La vaste gamme de diamètres, longueurs utiles et formes de tête permet de trouver la cheville adaptée à chaque fixation.

La cheville à frapper N-F avec tête plate comprend une cheville en nylon haute qualité et un clou en acier électrozingué. Les éléments sont prémontés afin de permettre une installation rapide. La cheville à frapper convient pour le montage rapide traversant. Lorsque le clou est enfoncé, la cheville s'expande et s'ancre de façon sûre dans le matériau de construction. La cheville à frapper N-F avec tête plate est idéale pour la fixation de structures métalliques dans tous les matériaux de construction à l'intérieur.



Applications

- Constructions métalliques

Matériaux

- Béton
- Brique silico-calcaire pleine
- Brique
- Pierre naturelle
- Bloc plein en béton léger
- Béton cellulaire
- Carreaux de plâtre
- Brique à perforations verticales
- Brique silico-calcaire perforée
- Bloc creux de béton léger



Fonctionnement / Montage

- La cheville à frapper N convient pour le montage traversant.
- La cheville s'expande dans deux directions lorsque le clou est enfoncé et s'ancre de façon sûre dans le matériau de construction.
- Pour la fixation de structures légères en bois, il est recommandé d'utiliser les chevilles à tête fraisée ; pour les constructions métalliques, utiliser la cheville avec tête plate et en cas de trous oblongs, la cheville avec tête ronde.



LocBat

