



# DECOUPEUR PONCEUR SO 18V (SANS BATTERIE)


## Découpeur-ponceur LXT®

DTM51Z

Multifonctions - 18 V Li-ion - Produit seul

Changement d'outil facile

Nouveau système de fixation de la lame sans outil. Protection électronique contre les surcharges et les décharges profondes des batteries. Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse en fonction des matériaux à poncer (5 vitesses). Démarrage progressif pour un travail plus précis. Système d'aspiration des poussières livré de série.

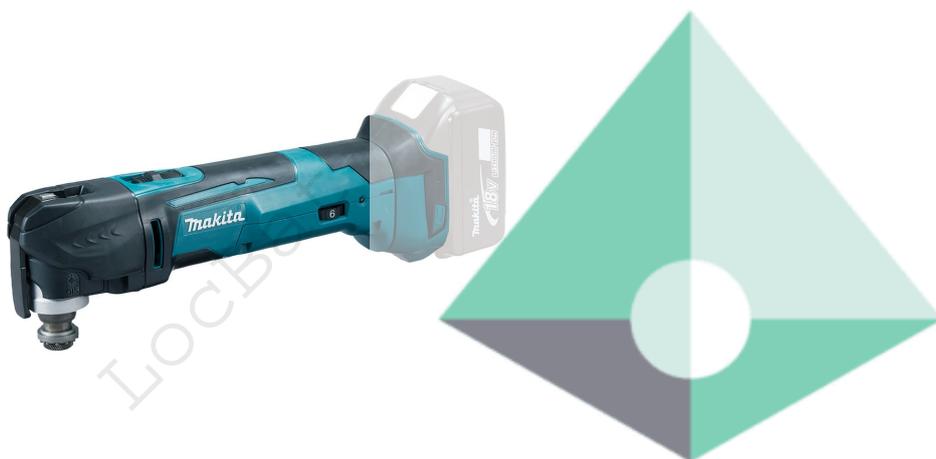

## Description

### Avantages pour l'utilisateur

- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

### Spécifications techniques

- Énergie : 18 V
- Tension LXT
- Rotation par minute : 6000 – 20000 min<sup>-1</sup>
- Angle d'oscillation : 2 x 1,6°



- Taille du patin (triangle) : 93 x 93 x 93 mm
- Niveau de pression acoustique ( $L_{pa}$ ) : 81 dB(A)
- Incertitude de bruit (facteur K) : 3 dB(A)
- Niveau de vibration, ponçage : 3,0 m/s<sup>2</sup>
- Poids de l'outil avec batterie : 2,0 – 2,4 kg
- Dimensions du produit (L x l x H): 340 x 80 x 122 mm
- Niveau de vibration, découpe avec lame de scie plongeante : 7,0 m/s<sup>2</sup>
- Niveau de vibration, découpe avec lame de scie segmenté : 4,5 m/s<sup>2</sup>
- Niveau de puissance sonore ( $I_{wa}$ ) : 92 dB(A)
- Composant batterie : Li-ion
- Niveau de vibration, raclage : 5,5 m/s<sup>2</sup>
- Facteur k de vibration, découpe avec lame de scie plongeante : 1,5 m/s<sup>2</sup>
- Facteur k de vibration, découpe avec lame de scie segmenté : 1,5 m/s<sup>2</sup>
- Facteur k de vibration, raclage : 1,5 m/s<sup>2</sup>
- Facteur k de vibration, ponçage : 1,5 m/s<sup>2</sup>

## Code EAN

0088381667418

LocBat



Vitesse variable.

Fonction anti-redémarrage.



Démarrage progressif.

Collecteur de poussière.

Changement de lame sans outils.

LocBat

