





ABRASIF RETICULE EXPERT M480

Pour ponceuses de sol

- À utiliser avec des patins de plateau pour le ponçage efficace du bois, de la peinture et des cloisons sèches avec moins de poussière
- Évacuation de la poussière très efficace avec Bosch Particle Control
- La poussière est aspirée par la structure à maillage ouvert
- Se met simplement en place par fixation auto-agrippante

Matériaux

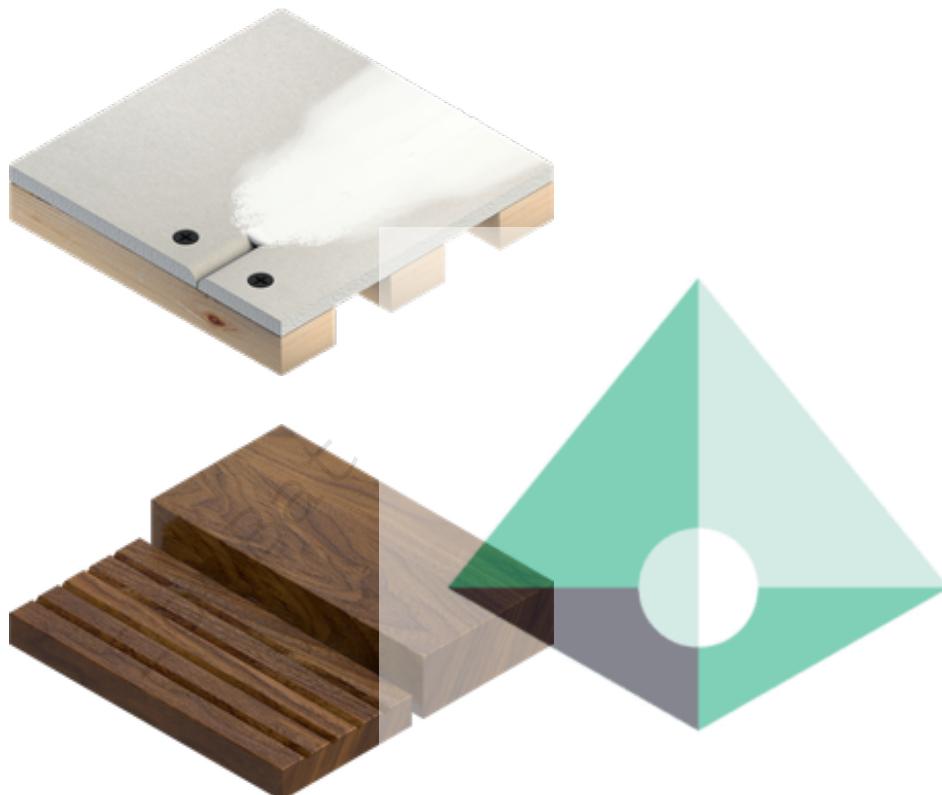

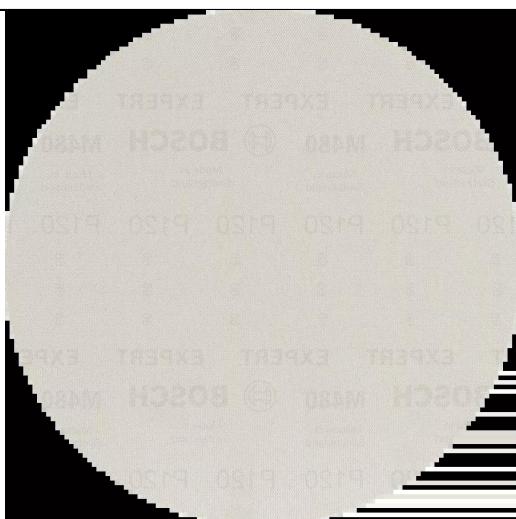

Description

Choisissez votre spécification

Diamètre mm

225

Grain

80

100

120

150

180

220

240

320

400





Perforation

maillage ouvert

Choisissez une contenance d'emballage

25 Unit.

5 Unit.

Abrasif réticulé **EXPERT M480** pour le ponçage du bois, de la peinture et des cloisons sèches avec moins de poussière

La poussière est le principal inconvénient du ponçage. Elle encrasse votre papier abrasif, ce qui le rend inefficace. Elle recouvre tout dans la pièce et s'infiltre partout dans la maison. C'est pourquoi nous avons mis au point la technologie Bosch Particle Control et amené la réduction de la poussière à un niveau supérieur.

Il n'est pas simple de réduire la poussière pendant le ponçage, mais nous avons trouvé une solution. Cet abrasif réticulé Bosch EXPERT M480 bénéficie de notre technologie



Particle Control pour réduire au maximum le niveau de poussière.



Vue d'ensemble de la variante

Variantes de produits disponibles : 13

Numéro de commandem	Diamètre mm	Grain	Perforation	Contenu	Prix
2 608 900 225 707	80		maillage ouvert	25 Unit.	
2 608 900 225 708	100		maillage ouvert	25 Unit.	
2 608 900 225 709	120		maillage ouvert	25 Unit.	
2 608 900 225	150		maillage	25 Unit.	



710			ouvert	
2 608 900 225	180	maillage	25 Unit.	
711		ouvert		
2 608 900 225	220	maillage	25 Unit.	
712		ouvert		
2 608 900 225	240	maillage	25 Unit.	
713		ouvert		
2 608 900 225	320	maillage	25 Unit.	
714		ouvert		
2 608 900 225	400	maillage	25 Unit.	
715		ouvert		
2 608 901 225	80	maillage	5 Unit.	
636		ouvert		
2 608 901 225	120	maillage	5 Unit.	
637		ouvert		
2 608 901 225	180	maillage	5 Unit.	
638		ouvert		
2 608 901 225	240	maillage	5 Unit.	
639		ouvert		

