MEULEUSE DGA504RTJ D125mm 18v 5Ah

Meuleuse Ø 125 mm 18 V Li-Ion

DGA504RTJ

Ø 125 mm - 5 Ah

Inédit: Variation automatique de la vitesse pour adapter le couple à la résistance du matériau

Meuleuse à batterie 125 mm, puissante, performante et maniable. Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal. Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières

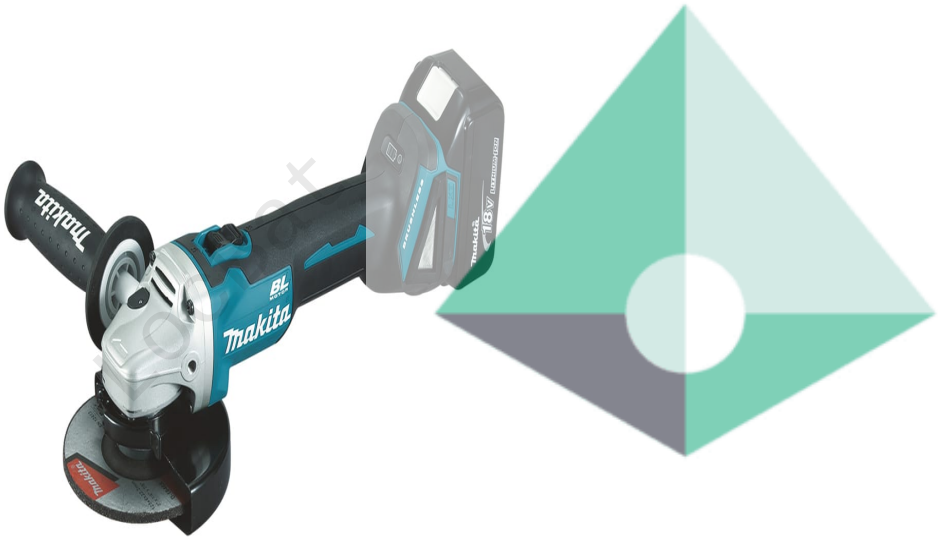

Description

Description du produit:

La meuleuse DGA504 sans fil de Makita est un puissant outil professionnel avec une capacité similaire aux outils filaires. Il utilise des lames de 125 mm. L’outil est équipé d’un moteur sans charbon, qui offre plusieurs avantages: une capacité à faible capacité, une faible consommation d’énergie, une petite taille et une durabilité. La vitesse de coupe est modifiée automatiquement en fonction de l’état de charge pour un fonctionnement optimal. Dans des charges lourdes, la vitesse est réduite à un niveau que le système électronique peut garder constant. En cas de surcharge, l’outil s’éteint. L’indicateur LED vert de l’outil s’allume lorsque la commande de vitesse automatique

s'allume. Le voyant est rouge en cas de surcharge et la machine doit être redémarrée. L'outil a des filtres détachables qui empêchent toute poussière générée pendant le travail d'entrer dans la machine avec l'air de refroidissement. Les filtres doivent être nettoyés régulièrement pour maximiser le débit d'air. Les fonctions de démarrage et anti-retour améliorent la sécurité. La fonction Soft Start minimise le choc de démarrage et fait démarrer l'outil en toute sécurité. Protection électronique contre les surcharges et avec anti-redémarrage.

Avantages pour l'utilisateur

- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Spécifications techniques

- Énergie : 18 V
- Tension LXT
- Composant batterie : Li-ion
- BL Motor
- Vitesse à vide max : 8500 min?[1]
- Filetage de la broche : M14
- Support (diamètre de l'arbre) : 22,23 mm
- Diamètre du disque : 125 mm
- Fonction anti-redémarrage (NVR)
- Niveau de vibration, ponçage à disque : ? 2,5 m/s²
- Facteur k de vibration, ponçage à disque : 1,5 m/s²
- Niveau de vibration, meulage de surface : 6,5 m/s²
- Facteur k de vibration, meulage de surface : 1,5 m/s²
- Niveau de puissance sonore (l_{wa}) : 90 dB(A)
- Niveau de pression acoustique (L_{pa}) : 82 dB(A)
- Incertitude de bruit (facteur K) : 3 dB(A)
- Dimensions du produit (L x l x H) : 362 x 140 x 145 mm
- Poids de l'outil avec batterie : 2,2 – 2,5 kg
- Max. Profondeur de coupe : 29 mm

Code EAN

0088381684668

Fonction anti-redémarrage.

Démarrage progressif.

Collecteur de poussière.

LocBat