



WEBER DRY ENDUIT


Enduit épais d'imperméabilisation qui peut rester nu en piscine privative et permet de rattraper les inégalités du support.

- [Forte épaisseur](#)
- [Peut rester nu](#)

- [Manuelle](#)
- [Mécanique](#)

Support

Béton, Briques, Enduit ciment ou chaux ciment, Bloc à bancher

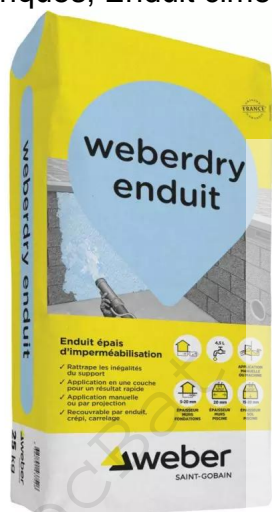

Description

Weber Dry Enduit 25KG

[Bon à savoir](#)

- Durée pratique d'utilisation : 30 minutes maximum
- Délai de remblaiement de terre : 7 jours au minimum
- Délai de recouvrement : 7 jours au minimum
- Température d'emploi : de +5 °c à +35 °c



Caractéristiques et avantages produits

- Peut rester nu en piscine privative
- Application manuelle ou par projection
- Permet de rattraper les inégalités du support
- Recouvrable par enduit, carrelage, peinture



Limites d'emploi

- ne résiste pas à la fissuration du support
- ne pas appliquer directement sur maçonnerie de moellons de pierre ou sur briques creuses. Réaliser au préalable un enduit de dressement
- n'est pas destiné à l'imperméabilisation des murs en élévation
- ne pas appliquer sur sols industriels
- non compatible avec traitement électrolyse cuivre/argent si reste nu
- Ne pas appliquer sur un béton saturé d'eau ou présentant un ressuage



[Caractéristiques environnementales et sanitaires](#)

Aucune information n'est disponible actuellement pour ce produit.

LocBat

