




WEBER DRY PLUS

Mortier d'imperméabilisation des fondations ou piscines par minéralisation. Revêtement protecteur, conforme à la norme NF EN 1504-2.

- [Monocomposant](#)
- [Résiste à la pression et contre pression](#)
- [Manuelle](#)

Support

Béton, Briques, Sous-enduit ciment

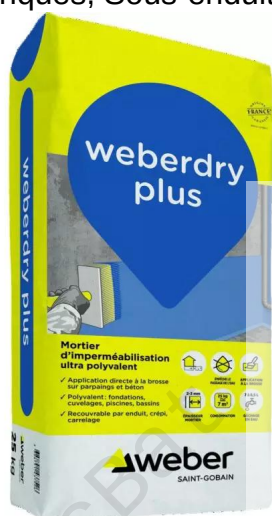

Description

Weber Dry Plus 25 KG


[Bon à savoir](#)

- durée pratique d'utilisation : >30 minutes
- délai entre 2 couches : 6 heures minimum
- délai de remblaiement ou de remise en eau : 7 jours minimum
- délai minimum de recouvrement :
 - 48 heures pour enduit ou chape à base de liants hydrauliques
 - 7 jours pour carrelage collé
 - 15 jours pour peinture ou revêtement organique
- outillage : brosse BMI, lisseuse, fouet, malaxeur électrique lent (300 tr/min)



Caractéristiques et avantages produits

- Agit par minéralisation / cristallisation : pénétration d'éléments actifs dans les capillaires du béton pour y former des cristaux insolubles.
- Revêtement de protection conforme à la norme NF EN 1504-2
- Permet de traiter les fondations, cuvelages, piscines, bassins
- Imperméabilise en pression et en contre-pression
- Application directe à la brosse sur parpaings ou sur béton
- Recouvrable par enduits, carrelage, peinture
- Utilisable au contact direct de l'eau potable
- Peut rester nu en bassin (sur support béton)

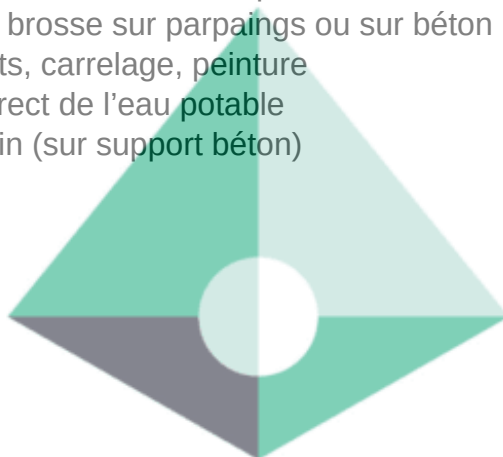

Limites d'emploi

- ne résiste pas à la fissuration du support
- ne masque pas les irrégularités du support
- ne pas appliquer directement sur briques ou sur maçonnerie de moellons de pierre. Réaliser au préalable un enduit de dressement
- n'est pas destiné à l'imperméabilisation des murs en élévation



- ne pas appliquer sur sols soumis à circulation sans protection :
 - circulation piétonne (peinture de sol)
 - circulation de véhicules (chape, carrelage, revêtement de sol industriel)
- n'est pas destiné à la réalisation d'étanchéité horizontale (terrasse)

Caractéristiques environnementales et sanitaires

Aucune information n'est disponible actuellement pour ce produit.

