



## WEBER MUR LISSE

**Enduit de lissage et débouillage des bétons, facile à étaler et à finir.**

- [Facile à appliquer](#)
- [Origine France garantie](#)
- [Peut rester nu](#)
  
- [Manuelle](#)

### Support

Béton



### Description


#### [Bon à savoir](#)

- Temps d'utilisation de la gâchée : 3 heures environ
- Temps ouvert pratique : 10 minutes après étalement
- Délai entre passes : 1 heure
- Eviter l'application en plein soleil ou sous la pluie
- Température d'emploi : de +5 °c à +35 °c



## Caractéristiques et avantages produits

- Excellent pouvoir couvrant
- Finition ultra-lisse
- Facile à étaler
- Manutention facile grâce au sac à poigné de 20Kg

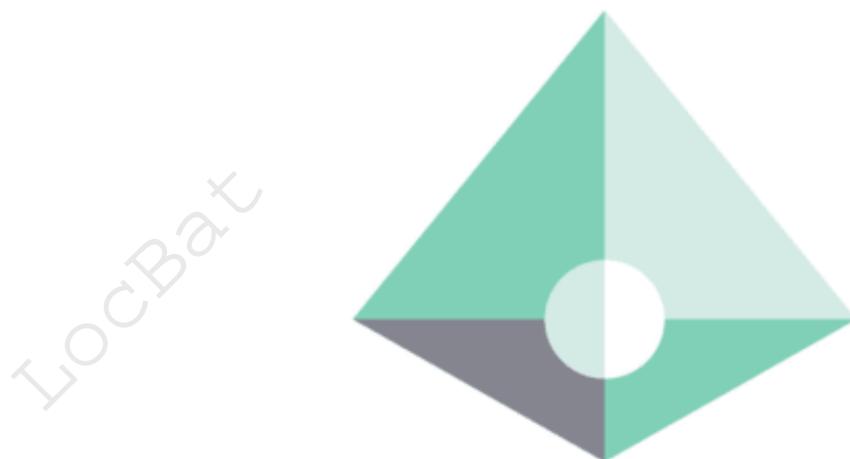

## Limites d'emploi

- ne pas appliquer au sol
- ne pas utiliser pour reboucher les joints de prédalles



## [Caractéristiques environnementales et sanitaires](#)

Aucune information n'est disponible actuellement pour ce produit.

LocBat

