




## WEBERSYS 824

**Enduit flexible qui permet d'imperméabiliser des parties enterrées de bâtiment en intérieur et extérieur (cave, piscine,terrasse).**

- [A+](#)
- [Monocomposant](#)
- [Résiste à la pression et contre pression](#)
  
- [Manuelle](#)
- [Mécanique](#)

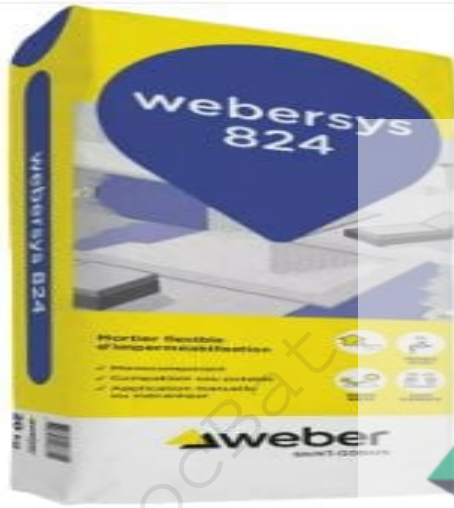


### Description

Weber SYS824

### Bon à savoir

- Délai pratique d'utilisation : Supérieur à 30 min
- Délai de séchage entre passes : 4h minimum
- Délai de remblaiement ou de remise en eau : 7 jours au minimum.
- Délai minimum de recouvrement :
  - 20 heures pour carrelage collé,
  - 24 heures pour enduit hydraulique,
- Température d'emploi : de +5 °c à +30 °c



## Caractéristiques et avantages produits

- monocomposant
- flexible
- résiste à la pression et à la contre-pression
- application manuelle ou mécanique
- résistant aux UV
- compatible eau potable

LocBat



## Limites d'emploi

- Ne pas appliquer sur des membranes ou revêtements à base de bitume.



## Caractéristiques environnementales et sanitaires

Aucune information n'est disponible actuellement pour ce produit.

LocBat

