# WEBERDRY FONDATION

Mortier d'imperméabilisation des fondations pour un usage en extérieur et intérieur.

- Résistance aux chocs
- Manuelle

## Support

Béton, Briques, Terre cuite, Sous-enduit ciment

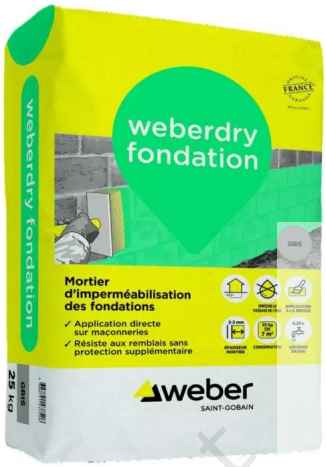


## Description

Bon à savoir

- durée pratique d'utilisation : >30 minutes
- délai entre 2 couches : 6 heures
- délai de remblaiement : 7 jours au minimum
- délai de recouvrement : 7 jours au minimum
- température d'emploi : de +5 °C à +35 °C

## Caractéristiques et avantages produits

- Existe en deux couleurs (gris et noir)
- Application directe sur maçonnerie
- S’utilise en extérieur et en intérieur
- Résiste aux remblais sans protection supplémentaire

## Limites d’emploi

- ne résiste pas à la fissuration du support
- ne masque pas les irrégularités du support
- ne pas appliquer directement sur maçonnerie de mœllons de pierre. Réaliser au préalable un enduit ciment
- n’est pas destiné à l’imperméabilisation des murs en élévation
- ne pas appliquer sur sols circulés
- n’est pas destiné à la réalisation d’étanchéité horizontale (terrasse)
- ne pas appliquer au sol

LocBat