




WEBERNIV FOR

Ragréage autolissant fibré polyvalent, utilisable pour le neuf ou la rénovation.

- [Autolissant, autonivelant](#)
 - [Anti-poussière](#)
 - [EC1](#)
 - [Facile à appliquer](#)
 - [Fibré](#)
 - [Limite la fissure](#)
 - [Origine France garantie](#)
 - [Peut rester nu](#)
 - [Recouvrement rapide](#)
-
- [Manuelle](#)
 - [Mécanique](#)

Support

Dalle plastique, Panneaux de bois CTBX CTBH OSB, Chape ciment, Chape anhydrite, Plancher chauffant basse température (eau), Plancher chauffant réversible, Plancher rayonnant électrique, Carrelage, Chape sèche, Dalle béton

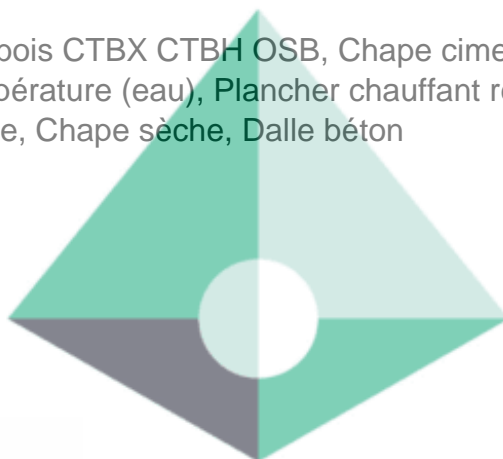


Description

WeberNiv For

[Bon à savoir](#)

- Temps de repos avant étalement : 2 minutes
- Durée pratique d'utilisation : 20 minutes




- Temps ouvert d'autolissage : 20 minutes
- Délai d'attente avant circulation piétonne : 2 à 3 heures
- Température d'emploi : de +5 °C à +30 °C
- Ne pas appliquer sur sol chauffant en service (arrêter le chauffage 48 heures avant et ne le remettre en service que 48 heures après la fin des travaux)

Caractéristiques et avantages produits

- Tendu exceptionnel : finition parfaite
- Autolissant : grande facilité d'utilisation
- Polyvalent : utilisable pour le neuf ou la rénovation
- Recouvrable par un carrelage après 3 heures environ
- Formule anti-poussière

Limites d'emploi



- ne pas appliquer sur :
 - sols mouillés en permanence ou soumis à des remontées d'humidité
 - sols friables ou instables
 - sols industriels
 - anciens revêtements autres que ceux mentionnés au paragraphe Supports
 - sols extérieurs

Caractéristiques environnementales et sanitaires

Aucune information n'est disponible actuellement pour ce produit.

