



WEBERPRAL F


Enduit monocouche coloré pour l'imperméabilisation et la décoration des façades neuves en projection mécanique (finition grattée, talochée, écrasée, lissée,...) avec une granulométrie fine

- [Peut rester nu](#)
 - [Résistance aux chocs](#)
 - [Laisse respirer le support](#)
 - [Origine France garantie](#)
 - [Polyvalent](#)
 - [Adapté aux conditions hivernales](#)
-
- [Manuelle](#)
 - [Mécanique](#)

Support

Rt3 (parpaing, béton...), Rt2 (brique collée...), Béton, Briques creuses, Parpaing
Couleurs :

<https://www.fr.weber/nuanciers/facades-neuves/enduits-mineraux-eclat-mineral-48-couleurs>

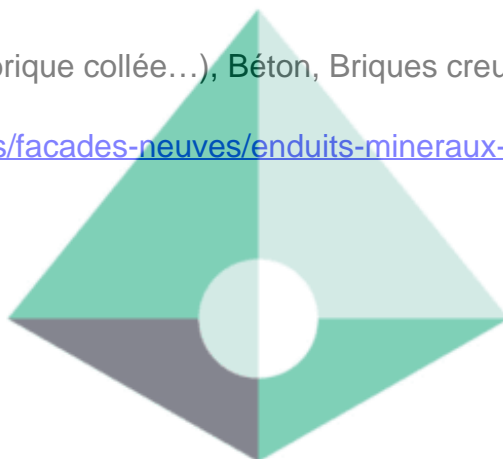

Description

WEBERPRAL F

[Bon à savoir](#)


- Compatible briques, parpaings et béton



- Utilisable en soubassement et partie enterrée
- Ne pas appliquer sur béton cellulaire
- Sur béton lisse, pensez à utiliser la résine d'accrochage **weber accrochage**
- Température d'emploi : de +5 °C à +35 °C


Caractéristiques et avantages produits

- Enduit à grains fins pour des aspects contemporains
- Adapté à la majorité des maçonneries neuves (classement OC2)
- Utilisable en soubassements et parois enterrées
- Polyvalence de finition : grattée, talochée ou rustique

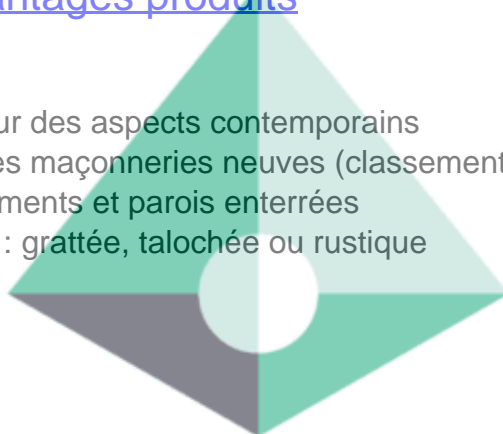

Caractéristiques environnementales et sanitaires

Aucune information n'est disponible actuellement pour ce produit.



LocBat

