



## WEBERPRAL F


**Enduit monocouche coloré pour l'imperméabilisation et la décoration des façades neuves en projection mécanique ( finition grattée, talochée, écrasée, lissée,...) avec une granulométrie fine**

- [Peut rester nu](#)
  - [Résistance aux chocs](#)
  - [Laisse respirer le support](#)
  - [Origine France garantie](#)
  - [Polyvalent](#)
  - [Adapté aux conditions hivernales](#)
- 
- [Manuelle](#)
  - [Mécanique](#)

### Support

Rt3 (parpaing, béton...), Rt2 (brique collée...), Béton, Briques creuses, Parpaing  
Couleurs :

<https://www.fr.weber/nuanciers/facades-neuves/enduits-mineraux-eclat-mineral-48-couleurs>

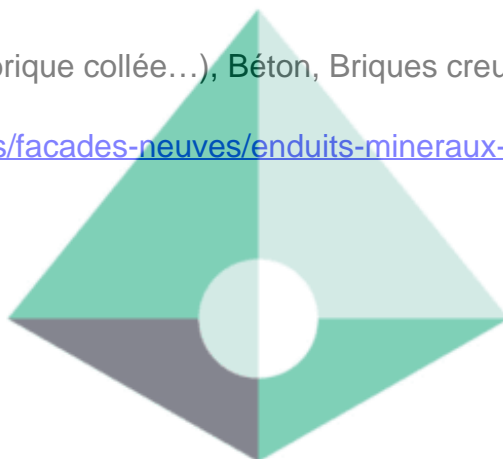

### Description

WEBERPRAL F

### [Bon à savoir](#)


- Compatible briques, parpaings et béton



- Utilisable en soubassement et partie enterrée
- Ne pas appliquer sur béton cellulaire
- Sur béton lisse, pensez à utiliser la résine d'accrochage **weber accrochage**
- Température d'emploi : de +5 °C à +35 °C


## Caractéristiques et avantages produits

- Enduit à grains fins pour des aspects contemporains
- Adapté à la majorité des maçonneries neuves (classement OC2)
- Utilisable en soubassements et parois enterrées
- Polyvalence de finition : grattée, talochée ou rustique

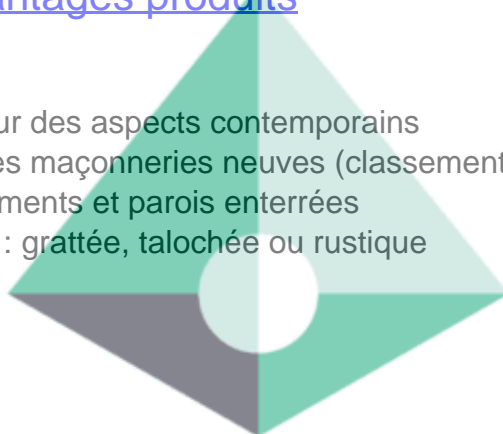

## Caractéristiques environnementales et sanitaires

Aucune information n'est disponible actuellement pour ce produit.



LocBat

