


Echelle duarib

- Verrouillage de la hauteur par goupilles imperdables.
- Accès confortable au plancher.
- Protection par lisses.
- Fournis avec 2 tailles de crochets.
- Crochets démontables et interchangeables.
- Grutable par deux points dédiés.
- Encombrement optimisé pour le transport.



Description

- Aluminium.
- Décret 2004-924.
- hauteur travail maxi 5,11 m.
- Hauteur d'accrochage maxi 4,04 m.
- Hauteur plancher réglable de 1,93 à 3,11 m.
- Haut. verrouillée par goupilles imperdables.
- Crochets réglables sur 700 mm.
- 2 crochets fournis : 75 et 200 mm.
- Marches antidérapantes de 80 mm.
- Plancher 0,45 x 0,50 m – plinthes alu intégrées.
- Charge utile : 150 kg.
- Dim. plié: H 2,90 m x L 0,58 m x Ep 0,79 m.
- Poids : 19,5 kg.
- Livré monté.
- Assemblage par soudure.
- Fabrication française.

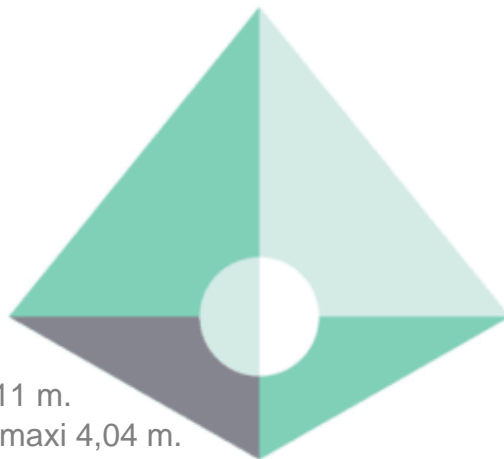



LocBat

