



MEULEUSE DGA504ZJ D.125mm 18v (SANS BATTERIE)


Meuleuse Ø 125 mm 18 V Li-Ion

DGA504Z

Ø 125 mm - (Produit seul)

Les capacités d'un diamètre standard couplé à la performance du Li-Ion

Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger Contrôle automatique de la vitesse Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières Protection électronique contre les surcharges et avec anti-redémarrage Corps de machine mince pour une prise en main confortable

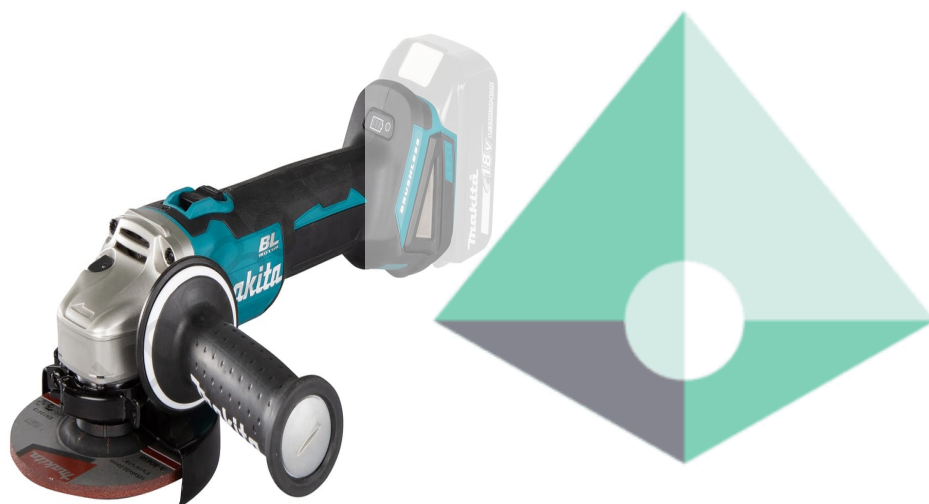

Description

Description du produit:

La meuleuse DGA504 sans fil de Makita est un puissant outil professionnel avec une capacité similaire aux outils filaires. Il utilise des lames de 125 mm. L'outil est équipé d'un moteur sans charbon, ce qui apporte plusieurs avantages: haute capacité, faible consommation d'énergie, petite taille et durabilité. La vitesse de coupe est modifiée automatiquement en fonction de l'état de charge pour un fonctionnement optimal. Dans des charges lourdes, la vitesse est réduite à un niveau que le système électronique peut garder constant. En cas de surcharge, l'outil s'éteint. L'indicateur LED vert de l'outil s'allume lorsque la commande de vitesse automatique s'allume. Le voyant est rouge en cas de surcharge et la machine doit être redémarrée. L'outil a des filtres détachables qui



empêchent toute poussière générée pendant le travail d'entrer dans la machine avec l'air de refroidissement. Les filtres doivent être nettoyés régulièrement pour maximiser le débit d'air. Les fonctions de démarrage et anti-retour s'améliorent la sécurité. La fonction Soft Start minimise le choc de démarrage et fait démarrer l'outil en toute sécurité. La fonction anti-retour kick back empêche le démarrage accidentel lorsque l'interrupteur de verrouillage est allumé et qu'une batterie vide a été remplacée – la machine ne démarre qu'une fois l'interrupteur libéré et que l'outil a redémarré.

Avantages pour l'utilisateur

- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Spécifications techniques

- Énergie : 18 V
- Tension LXT
- Composant batterie : Li-ion
- BL Motor
- Vitesse à vide max : 8500 min⁻¹
- Filetage de la broche : M14
- Support (diamètre de l'arbre) : 22,23 mm
- Diamètre du disque : 125 mm
- Fonction anti-redémarrage (NVR)
- Niveau de vibration, ponçage à disque : ? 2,5 m/s²
- Facteur k de vibration, ponçage à disque : 1,5 m/s²
- Niveau de vibration, meulage de surface : 6,5 m/s²
- Facteur k de vibration, meulage de surface : 1,5 m/s²
- Niveau de puissance sonore (I_{wa}) : 90 dB(A)
- Niveau de pression acoustique (L_{pa}) : 82 dB(A)
- Incertitude de bruit (facteur K) : 3 dB(A)
- Dimensions du produit (L x l x H) : 362 x 140 x 145 mm
- Poids de l'outil avec batterie : 2,2 – 2,5 kg
- Max. Profondeur de coupe : 29 mm

Code EAN

0088381683920



Fonction anti-redémarrage.

Démarrage progressif.

Collecteur de poussière.

