LOCBAT | Location de matériel TP

Location de matériel TP https://locbat.com



WEBER ACCROCHAGE

Résine d'accrochage. Permet la réalisation de gobetis d'accrochage à l'adhérence renforcée. (1er passe d'un enduit permettant l'accrochage)

- Forte adhérence
- Prêt à l'emploi
- Résistance aux chocs
- <u>Mécanique</u>
- Matricé
- Manuelle

Support

Enduit minéral, Rt3 (parpaing, béton...), Briques, Béton, Enduit ciment ou chaux ciment, Rt2 (brique collée...), Adjuvant pour enduits monocouches



Description

Weber Accrochage 15L

Bon à savoir

- Améliore l'adhérence, augmente les résistances mécaniques, diminue la porosité
- Ne pas utiliser en cas de gel
- Pour l'adjuvantation des enduits minéraux weber, diluer weber accrochage dans l'eau de gâchage : 0,5 l de par sac d'enduit
- Compatible avec tous les types de finitions


1/3

LOCBAT | Location de matériel TP Location de matériel TP https://locbat.com



Caractéristiques et avantages produits

- Réalisation de gobetis d'accrochage avec les enduits minéraux
- Renforce l'adhérence des mortiers

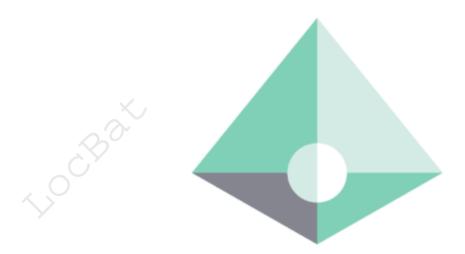

Limites d'emploi

• ne pas utiliser directement en primaire ou en couche de fond

LOCBAT | Location de matériel TP Location de matériel TP https://locbat.com



Caractéristiques environnementales et sanitaires

Aucune information n'est disponible actuellement pour ce produit.



3/3