



## WEBER PRIM RP

**Primaire bouche-pores prêt à l'emploi qui nourrit le support, sans odeur avec un fort pouvoir mouillant.**

- [Manuelle](#)

### Support

Chape ciment, Chape anhydrite, Dalle béton



### Description

Weber Prim RP 25 KG


### Bon à savoir

- Séchage : de 1 à 4 heures selon la température et l'absorption du support
- Recouvrement : après 1 heure au minimum
- Les supports doivent être parfaitement secs
- Température d'emploi : de +5 °c à +35 °c



## Caractéristiques et avantages produits

- Prêt à l'emploi
- Nourrit le support
- Sans odeur
- Nettoyage des outils à l'eau
- Couleur verte: permet de contrôler les surfaces primairisées

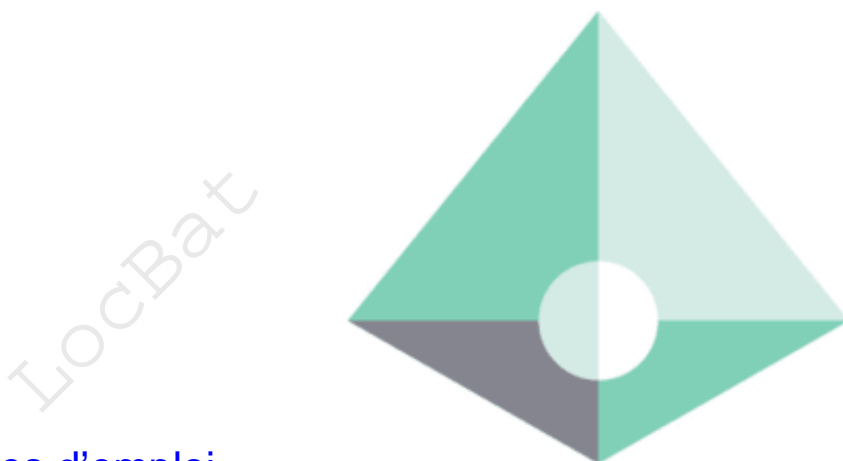

## Limites d'emploi

- sur anciens revêtements non poreux (carrelage émaillé, dalle en plastique), utiliser **weberprim universel**
- **weberprim RP** n'est pas destiné à renforcer les supports friables. Son utilisation n'exclut pas le nettoyage des supports (dépoussiérage, grattage des colles, ponçage...)



## Caractéristiques environnementales et sanitaires

Aucune information n'est disponible actuellement pour ce produit.

LocBat

