



WEBERCOL FLEX CONFORT


Colle adaptée aux supports les plus exigeants : sol chauffant, façade, vide sanitaire, piscine...

- [Allégé](#)
- [Anti-poussière](#)
- [Facile à appliquer](#)
- [Origine France garantie](#)
- [Résistance au glissement](#)
- [Simple encollage](#)

- [Manuelle](#)

Support

Béton, Enduit ciment ou chaux ciment, Plaque de plâtre cartonnée hydrofugée (verte), Panneaux de bois CTBX CTBH OSB, Panneaux polystyrène prêts à carreler, Carrelage, Peinture sur ciment, Rt3 (parpaing, béton...), Dalle béton, Chape ciment, Plancher chauffant réversible, Plancher rayonnant électrique, Chape sèche, Chape anhydrite, Parquet à lame, Chape asphalte, Dalle plastique, Granito, Peinture

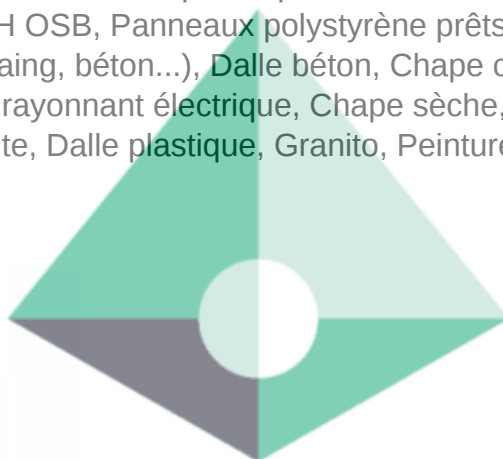

Description

Webercol Flex Confort

[Bon à savoir](#)

- Durée pratique d'utilisation : 2 heures



- Temps ouvert pratique : 30 minutes
- Délai d'ajustabilité : 30 minutes
- Temps d'attente pour faire les joints : 24 heures
- Délai pour mise en circulation du sol : de 24 à 48 heures
- Température d'emploi : de +5 °c à +35 °c
- Epaisseur de colle après pose des carreaux : de 2 à 10 mm

Caractéristiques et avantages produits

- Adaptée aux supports les plus exigeants : sols chauffants, façades, vides sanitaires, piscines ...
- Simple encollage en SOL et MUR intérieur
- Très faibles remontées de colle dans les joints
- 15 kg = 25 kg d'un mortier-colle traditionnel

Limites d'emploi



- ne pas appliquer :
 - sur supports spéciaux (métal, polyester...), utiliser **weberepox easy**
 - pour le collage de mosaïques en piscine collective, utiliser **weberepox easy**

Caractéristiques environnementales et sanitaires

Aucune information n'est disponible actuellement pour ce produit.

