




WEBERCOL GRES

Colle pour faïence et grès, permet le collage de carreaux de toute porosité.

- [Manuelle](#)

Support

Enduit ciment ou chaux ciment, Béton, Panneaux polystyrène prêts à carreler, Panneaux de bois CTBX CTBH OSB, Carrelage, Peinture sur ciment, Dalle béton, Chape ciment, Chape asphalte, Dalle plastique

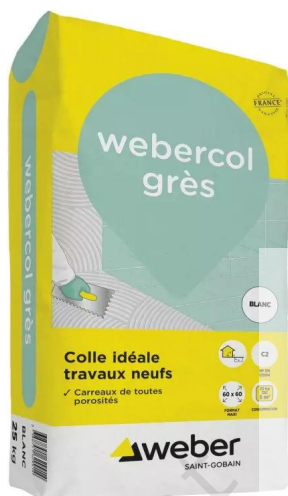

Description

[Bon à savoir](#)

- Durée pratique d'utilisation : 4 heures
- Temps ouvert pratique : 20 minutes
- Délai d'ajustabilité : 20 minutes
- Temps d'attente pour faire les joints : 24 heures
- Délai pour mise en circulation du sol : de 24 à 48 heures
- Température d'emploi : de +5 °c à +35 °c
- épaisseur de colle après pose des carreaux : de 2 à 10 mm (simple ou double encollage)



Caractéristiques et avantages produits

- Excellente maniabilité
- Collage de carreaux de toute porosité

Limites d'emploi



- ne pas appliquer :
 - sur supports très déformables ou soumis à des chocs thermiques : plancher sur vide sanitaire ou local non chauffé, plancher chauffant, utiliser **webercol flex confort** ou **webercol flex**
 - sur plâtre (carreaux ou enduit), utiliser les adhésifs **weberfix premium**², **weberfix plus**, **weberfix pro**
 - sur supports spéciaux (métal, polyester...), utiliser **weberepox easy**
 - en façade, utiliser **webercol flex**, **webercol flex confort** ou **webercol façade**



LocBat

