




WEBERDUR BRIQUE

Enduit monocouche gris imperméable pouvant être laissé nu ou être utilisé en sous-enduit. Pour la réalisation de façade sur support neuf et compatible brique. Finition extra fine

- [Adapté aux conditions hivernales](#)
 - [Laisse respirer le support](#)
 - [Origine France garantie](#)
 - [Peut rester nu](#)
 - [Polyvalent](#)
 - [Résistance aux chocs](#)
-
- [Mécanique](#)
 - [Manuelle](#)

Support


Rt2 (brique collée...), Rt3 (parpaing, béton...), Béton, Briques creuses, Parpaing

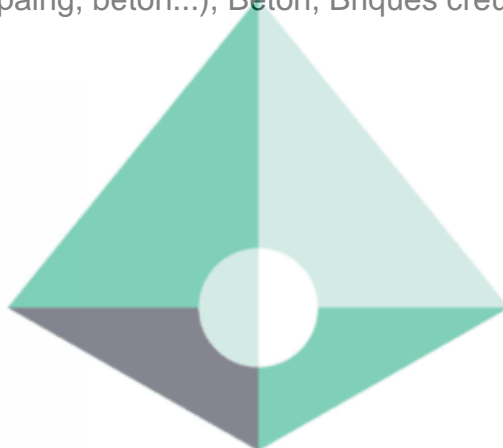

Description


[Bon à savoir](#)

- Finition extra lisse, parfaitement adapté à la mise en peinture
- Compatible briques, parpaings et béton
- Haute résistance, enduit csiii : compatible avec la pose d'éléments légers en parties courantes (et d'éléments lourds en surfaces réduites)
- Sur béton lisse, pensez à utiliser la résine d'accrochage **weber accrochage**
- Utilisable en soubassement et partie enterrée
- Température d'emploi : de +5 °c à +30 °c




Caractéristiques et avantages produits

- Compatible supports en maçonnerie classés Rt2 et Rt3
- Peut rester nu (aspect taloché) ou être recouvert
- Granulométrie fine : facile à lisser, facile à talocher
- Particulièrement adapté à la réalisation d'enduits gris avant peinture

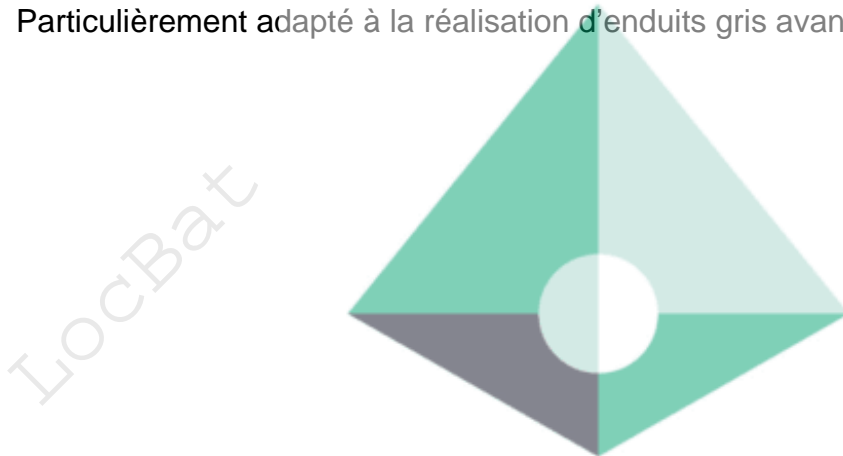

Limites d'emploi

- ne pas appliquer sur surface horizontale ou inclinée
- ne pas appliquer sur les supports en plâtre ou hourdés au plâtre



LocBat

